

D300®

Desengrasante industrial de alto poder para remover grasa y suciedad difícil.



DESCRIPCIÓN

D300® es un desengrasante especialmente recomendado para el mantenimiento y limpieza de pisos industriales y superficies sometidas a uso intenso. Es un producto de baja espuma por lo cual se recomienda su uso en máquinas lavafregadoras. Ideal para la limpieza de pisos que tengan capas de grasa o suciedad de difícil remoción con otros detergentes. Remueve rápidamente la acumulación de grasa.

USOS

Especialmente recomendado para el mantenimiento de la limpieza de pisos de hormigón, terrazos, poliméricos ya sean en epoxi o poliuretano. Limpieza de pisos en zonas sujetas a intenso tránsito como pisos industriales o comerciales, depósitos, hangares, estacionamientos, estaciones de servicio, entre otros. Limpieza de fachadas y paredes, piezas y herramientas metálicas, mesas de trabajo, zócalos, entre otros.

BENEFICIOS

- Alto poder desengrasante,
- Ideal para rutinas de limpieza periódicas o profundas,
- Desengrasante de pH alcalino (sin diluir),
- Desengrasante de baja espuma para fregadoras,
- Apto para todas las máquinas de limpieza.

MODO DE EMPLEO

Diluir D300® según la tabla de dosificación junto con el agua limpia en el tanque de la lavafregadora o balde. Manualmente se podrá utilizar trapo o mopa. Se recomienda mantener la superficie con dilución para permitir la acción del desengrasante por unos minutos. Lavar con PAD de fibra Pioneer® Rojo (limpieza normal) o PAD Pioneer® Azul (limpieza profunda), para más

información contactar al departamento de ventas de Ferrocement®.

TIPO DE LIMPIEZA	DILUCIÓN EN AGUA
Limpieza Muy Pesada	1:4 partes de agua
Limpieza Pesada	1:8 partes de agua
Limpieza Mediana	1:32 partes de agua
Limpieza Ligera	1:64 partes de agua
Mantenimiento periódico	1:128 partes de agua

PRECAUCIÓN

Sólo mezclar con agua limpia y no mezclar con otros químicos. Las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse con agua limpia y desinfectarse después. Mantener el producto en el envase de origen y bien cerrado. Utilizar medios de protección adecuados para manipular el producto. Evitar el contacto con ojos y piel, usar protección adecuada. Almacenar bajo techo y evitar la exposición a la luz solar. Evitar el contacto e inhalación prolongada de los vapores. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.

PRESENTACIÓN


Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL


Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.



FREGADO CON DILUCIÓN DE AGUA Y D300®

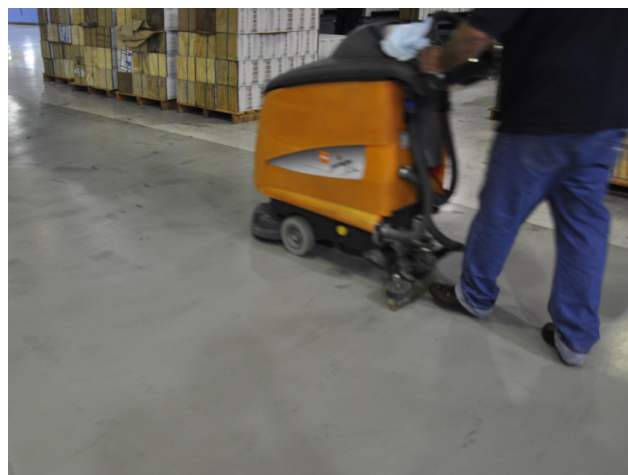

LAVADO Y ASPIRACIÓN DE LA DILUCIÓN

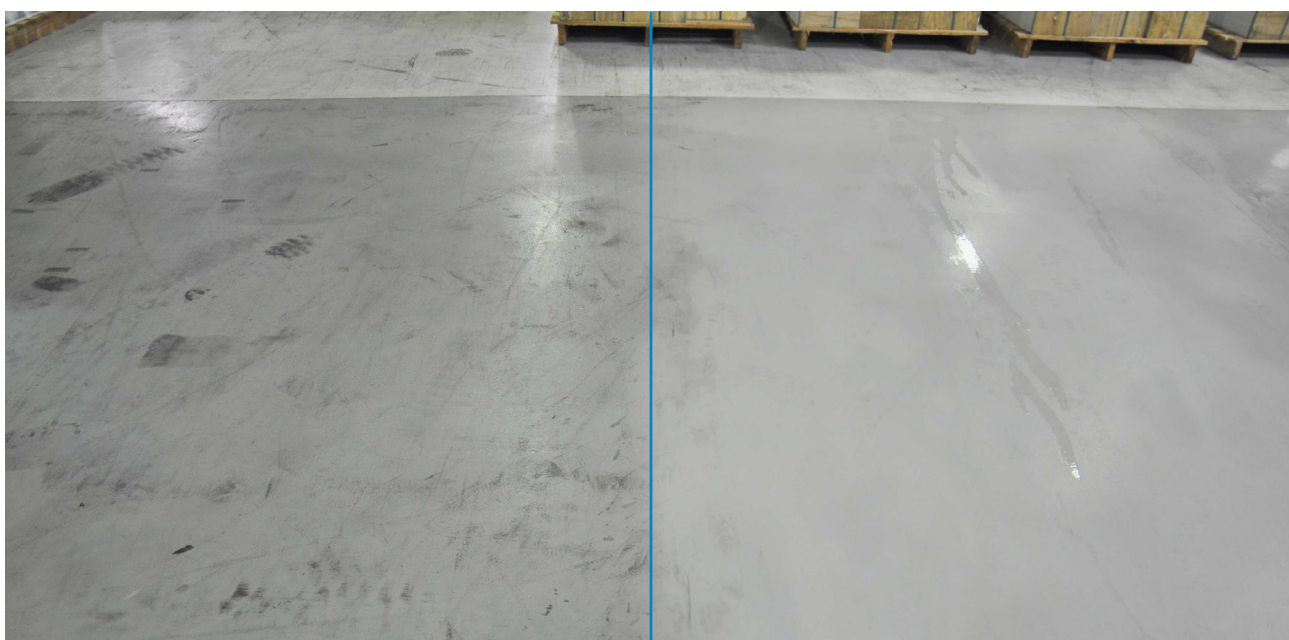

TRATAMIENTO DE MANCHAS PROFUNDAS CON D300® Y PAD PIONEER® ANTES Y DESPUÉS

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439

